

[1]



NIKA TRADE



Российский производитель
полотенцесушителей

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



Дорогие Друзья,

компания «Ника» более 20 лет производит полотенцесушители и занимает значительную долю отечественного рынка. При этом качество и ассортимент полотенцесушителей являются предметом нашей особой гордости.

Выстроенная работа сети представительств и складов в Москве, Краснодаре, Волгограде, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани, Калининграде, Челябинске, Пятигорске, Севастополе, Перми и Минске позволяет организовывать оперативную доставку товаров по всей России и СНГ и оперативно обрабатывать заказы.

В этом каталоге мы представляем избранные модели наших собственных товарных марок NIKА, NIKА.TRADE и MyFrea.

Водяные полотенцесушители этих марок отличаются внешним видом моделей, их комплектациями и видами резьбы. Наружная резьба с универсальным подключением и наружная резьба с боковым подключением представлены у бренда NIKА, внутренняя резьба с универсальным подключением – у MyFrea.

Электрические полотенцесушители также отличаются внешним видом моделей, комплектациями и видами ТЭНов. Жидкостный ТЭН используется для полотенцесушителей MyFrea, а сухой греющий кабель – в NIKА.TRADE.

Базовый цвет полотенцесушителей из полированной нержавеющей стали – хром. Окрашивание всех полотенцесушителей каталога возможно в черный и белый цвета по RAL. Дополнительно для NIKА и MyFrea возможна комплексная окраска в цвет античной бронзы. Все виды окраски производятся в собственном покрасочном цеху компании, что значительно ускоряет сроки изготовления заказов.

Тел.: 8 (800) 505-45-00

Email: shop@pknika.com



ROBE 1

Стр. 14



Страницы 4-8

Водяные полотенцесушители NIKA с наружной резьбой



ЛП (r)



ЛП (r) ВП



ЛД (r)



ЛД (r) ВП



ЛТ (r)



ЛТ (r) ВП



ЛВ (r)



ЛВ (r) ВП



Л90 (r)



Л90 (r) ВП



ЛЗТ



ЛЗ



ЛЗ ВП



ПМ1



ПМ-2



ПМ-3



ПМ-4



ПМ-5



ПМ-6



ПЛ-2



ПЛ-4



М 1"



М 3/4"



П 1"/" 3/4"



Наружная
резьба



Боковое
подключение



Полотенцесушители

	NIKA	NIKA.TRADE	MyFreea
Электрические (сухой ТЭН)	-	+	-
Электрические (жидкостный ТЭН)	+	-	+
Водяные (наружная резьба, универсальное подключение)	+	-	-
Водяные (наружная резьба, боковое подключение)	+	-	+
Водяные (внутренняя резьба, универсальное подключение)	-	-	+
Цвет (черный, белый, хром)	+	+	+
Цвет (античная бронза)	-	-	+



Страницы 9-21

Электрические полотенцесушители NIKA.TRADE с греющим кабелем




Страницы 22-26

Водяные и электрические полотенцесушители MyFrea

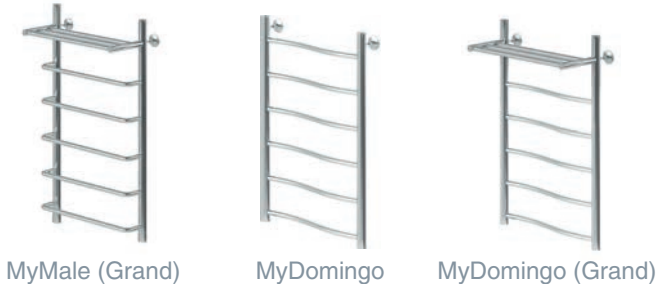

Внутренняя резьба



Страницы 27-28

Фитинги для полотенцесушителей NIKA

◇ Водяные полотенцесушители НИКА с наружной резьбой

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ НИКА:



гарантия 5 лет;



пищевая нержавеющая
сталь AISI 304;



сварка по стандарту EN
10217-7 (метод TIG, лазер);



испытаны давлением
до 70 атмосфер;



изготовление:
без окраски — 7 дней,
с окраской RAL — 14 дней,

Комплектация водяных полотенцесушителей «Лесенка» НИКА:

- полотенцесушитель с наружной резьбой 1" – 1 шт.;
- прокладки G 1" - 2 шт.;
- заглушка с воздухоотводчиком - 2 шт.;
- кронштейн телескопический - 2 шт.

Комплектация водяных полотенцесушителей ПЛ и ПМ:

- полотенцесушитель с наружной резьбой 1" – 1 шт.;
- кронштейн телескопический – 1 шт. или 2 шт.

Комплектация водяных полотенцесушителей М и П:

- полотенцесушитель с наружной резьбой 1" – 1 шт.
(в зависимости от модели изделия).

Соединения в комплектацию не входят.

ЛП (г)



ЛП (г) ВП



Размер, см Перемычки

60/40	3+3
60/50	3+3
60/60	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
80/60	4+4
100/40	5+5
100/50	5+5
100/60	5+5
120/40	6+6
120/50	6+6
120/60	6+6

ЛД (г)



ЛД (г) ВП



Размер, см Перемычки

60/40	3+3
60/50	3+3
60/60	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
80/60	4+4
100/40	5+5
100/50	5+5
100/60	5+5
120/40	6+6
120/50	6+6
120/60	6+6

ЛТ (г)



ЛТ (г) ВП



Размер, см Перемычки

60/40	3+3
60/50	3+3
60/60	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
80/60	4+4
100/40	5+5
100/50	5+5
100/60	5+5
120/40	6+6
120/50	6+6
120/60	6+6

Комплектация



Наружная резьба

Водяной



Подключение

Универсальное



Боковое

32, 50 или 60 см



Слева



Справа

Электрический



KTX 3



MEG



MOA



С вилкой



Скрытое

Цвет



Белый матовый


Черный матовый

Полировка

ЛВ (г)



ЛВ (г) ВП

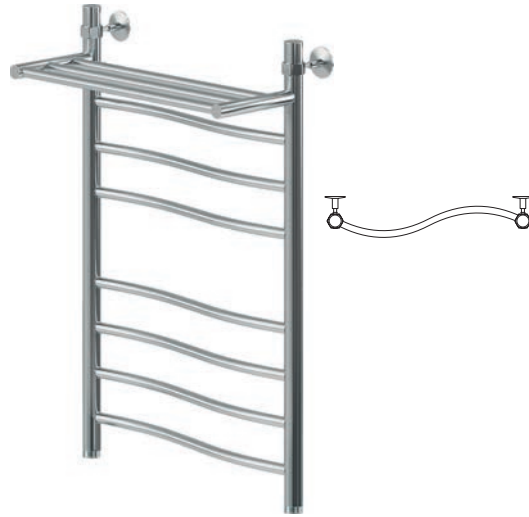


Размер,см Перемычки

Размер,см	Перемычки
60/40	3+3
60/50	3+3
60/60	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
80/60	4+4
100/40	5+5
100/50	5+5
100/60	5+5
120/40	6+6
120/50	6+6
120/60	6+6

Л90 (г)



Л90 (г) ВП

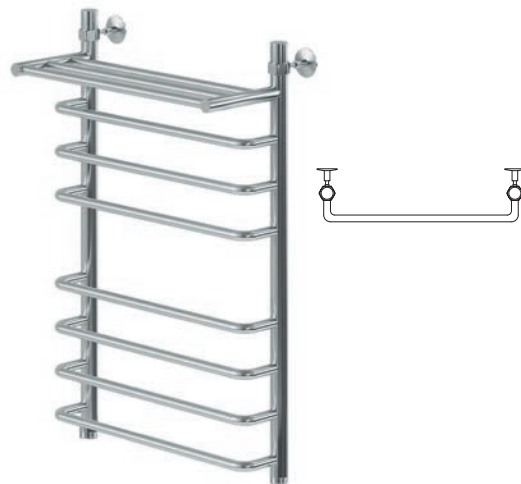

Размер,см Перемычки

Размер,см	Перемычки
60/40	3+3
60/50	3+3
60/60	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
80/60	4+4
100/40	5+5
100/50	5+5
100/60	5+5
120/40	6+6
120/50	6+6
120/60	6+6

ЛЗТ

Размер,см Перемычки



60/40	3
60/50	3
60/60	3
80/40	4
80/50	4
80/60	4
100/40	5
100/50	5
100/60	5
120/40	6
120/50	6
120/60	6

ЛЗ ВП



ЛЗ

Размер,см Перемычки

60/40	2
60/50	2
60/60	2
80/40	3
80/50	3
80/60	3
100/40	5
100/50	4
100/60	4
120/40	5
120/50	5
120/60	5

Комплектация



Наружная резьба

Водяной

Подключение

Универсальное



Боковое

32, 50 или 60 см



Слева

Справа

Электрический



KTX 3

MEG

MOA



С вилкой



Скрытое

Цвет



Белый матовый

Черный матовый

Полировка

ПМ 1



ПМ 2



Размер, см

50/40
50/50
50/60
50/70
50/80
60/40
60/50
60/60
60/70
60/80

ПМ 4



ПМ 5



ПМ 6



Размер, см

50/50
50/60
50/70
50/80
60/40
60/50
60/60
60/70
60/80



ПМ 3



Размер, см

50/40
50/50
50/60
50/70
50/80
60/40
60/50
60/60
60/70
60/80

Комплектация  **Подключение**

Боковое



Наружная резьба



Слева



Справа

32, 50 или 60 см

Цвет



Белый матовый



Черный матовый



Полировка

ПЛ-2



ПЛ-4



Размер, см

32/40
32/50
32/60
32/70
32/80

М 1"



М 3/4"



Размер, см

50/40
50/50
50/60
50/70
50/80
60/40
60/50
60/60
60/70
60/80

П 1"



П 3/4"



Размер, см

32/40
32/50
32/60
32/70
32/80


Комплектация




Наружная
резьба

Подключение

Боковое



Слева
32, 50 или 60 см



Справа

Цвет



Белый
матовый



Черный
матовый



Полировка



Электрические полотенцесушители с греющим кабелем NIKA.TRADE

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ NIKA.TRADE:



гарантия 2 года;



качественный металл:
нержавеющая сталь (хром);
углеродистая сталь
(белый/черный);



блок регулировки
температуры;



номинальное напряжение
220 В $\pm 10\%$;



номинальная частота
электрического тока 50 Гц;



номинальная потребляемая
мощность 100 - 150 Вт
в зависимости от модели;



температура поверхности
изделия 30 - 60 °C ± 5 °C;



автоматическое отключение при
нагреве до 60-65 °C;



степень влагозащиты IPX4;



время нагрева
полотенцесушителя 20-40 минут;



два варианта подключения к
электропитанию:
кабель с вилкой и маскировочный элемент
для скрытого подключения - сразу в
комплекте;



Универсальное подключение коллекций
STEP, WAY.

Комплектация электрических полотенцесушителей «Лесенка» NIKA.TRADE:

- полотенцесушитель электрический с сухим греющим кабелем – 1 шт.;
- крепеж телескопический – 4 шт.;
- ТЭН с регулировкой мощности нагрева – 1 шт.;
- кабель с вилкой – 1 шт.;
- элемент для скрытого подключения – 2 шт. для коллекций STEP, WAY; – 1 шт. для коллекции ROBE.





Step 1

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	9	4,4	254
60/50	60	56	9	4,8	284
80/40	80	46	9	5,6	314
80/50	80	56	9	6	334
100/50	100	56	9	8,3	374
100/60	100	56	9	9,2	404

Step 2

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	9	4,6	254
60/50	60	56	9	5	284
80/40	80	46	9	5,6	314
80/50	80	56	9	6,4	334
100/50	100	56	9	7,9	374
100/60	100	56	9	8,8	404

Step 3



	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	9	4,4	223
60/50	60	56	9	4,8	253
80/40	80	46	9	5,6	282
80/50	80	56	9	6	318
100/50	100	56	9	8,3	348
100/60	100	56	9	9,2	378

Step 4

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	9	4,6	254
60/50	60	56	9	5	284
80/40	80	46	9	5,6	314
80/50	80	56	9	6,4	334
100/50	100	56	9	7,9	374
100/60	100	56	9	8,8	404

Robe 1 / Robe 2

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
120/10	120	19	9	3,3	284

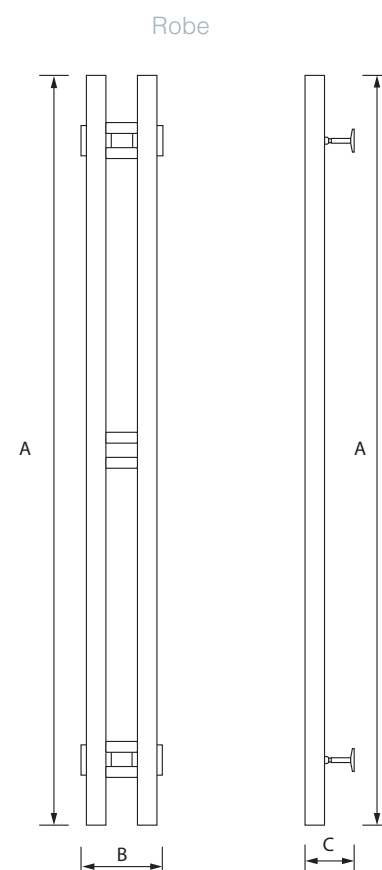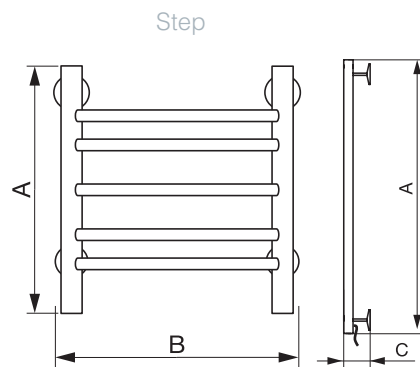

Размер, см	Перемычки	
	STEP 1	STEP 2
60/40	3+3	2+4
60/50	3+3	2+4
80/40	4+4	3+5
80/50	4+4	3+5
100/50	5+5	2+3+5
100/60	5+5	2+3+5

Вид перемычек



STEP 1

STEP 2

Материал

Цвет

Углеродистая сталь



Белый матовый



Черный матовый

Нержавеющая сталь

(только для моделей Step 1, Step 2, Step 3)



Хром

Электрический ⚡

Два вида подключения в комплекте
Крепления к стене, 4 шт.

Подключение



С вилкой



Скрытое

Универсальное ↔



ТЭН с сухим греющим кабелем
регулировка времени работы и мощности нагрева




Step 1



Step 2

Размер, см	Перемычки	
	STEP 3	STEP 4
60/40	3+3	6
60/50	3+3	6
80/40	4+4	8
80/50	4+4	8
100/50	5+5	10
100/60	5+5	10

Вид перемычек



STEP 3



STEP 4

Материал

Цвет

Углеродистая сталь



Белый
матовый



Черный
матовый

Нержавеющая сталь

(только для моделей Step 1, Step 2, Step 3)



Хром

Электрический ⚡

Два вида подключения
в комплекте

Крепления к стене, 4 шт.

Подключение



С вилкой



Скрытое

Универсальное



ТЭН с сухим греющим кабелем

регулировка времени работы и
мощности нагрева



Step 3



Step 4

Материал

Цвет

Углеродистая сталь



Белый
матовый



Черный
матовый

Нержавеющая сталь



Хром

Размер, см | Перемычки

| 120/10 | 6 |

Электрический ⚡

Подключение



С вилкой



Скрытое

Два вида подключения
в комплекте

Крепления к стене, 4 шт.



ТЭН с сухим греющим кабелем

регулировка времени работы
и мощности нагрева

Robe 1

Белый матовый ⚡



Robe 1

Черный матовый ⚡



Robe 1

Хром ⚡



Материал

Цвет

Углеродистая сталь



Белый
матовый



Черный
матовый

Нержавеющая сталь



Хром

Размер, см | Перемычки

| 120/10 | 6 |

Электрический ⚡

Подключение



С вилкой



Скрытое

Два вида подключения
в комплекте
Крепления к стене, 4 шт.
Крючок, 2 шт.



ТЭН с сухим греющим кабелем
регулировка времени работы
и мощности нагрева

Robe 2

Белый матовый ⚡



Robe 2

Черный матовый ⚡



Robe 2

Хром ⚡



Крючок стандартный



ЭК S ⚡



Размер, см

40/40
40/50
40/60



ЭК M ⚡




Размер, см

50/40
50/50
50/60
50/70
50/80
60/40
60/50
60/60
60/70
60/80



ЭК П ⚡

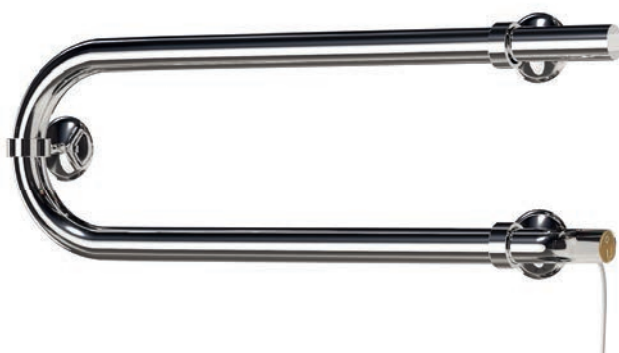

Размер, см

20/40
20/50
20/60
32/50
32/60
50/40
50/50
50/60



Материал

Нержавеющая
сталь

Цвет



Хром

Подключение



ТЭН с вилкой



Кнопка включения/выключения
Крепления к стене, 4 шт.





Way 1

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	12,4	2,5	223
60/50	60	56	12,4	2,9	253
80/40	80	46	12,4	3,4	282
80/50	80	56	12,4	3,8	318
100/50	100	56	12,4	4,8	382

Way 1 с полкой

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	27	3,2	282
60/50	60	56	27	3,6	318
80/40	80	46	27	4,1	341
80/50	80	56	27	4,5	382
100/50	100	56	27	5,5	447

Way 2

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	9,2	2,5	223
60/50	60	56	9,2	2,9	253
80/40	80	46	9,2	3,4	282
80/50	80	56	9,2	3,8	318
100/50	100	56	9,2	4,8	382

Way 2 с полкой


	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	27	3,2	282
60/50	60	56	27	3,6	318
80/40	80	46	27	4,1	341
80/50	80	56	27	4,5	382
100/50	100	56	27	5,5	447

Way 3

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	11,5	2,5	238
60/50	60	56	11,5	2,9	268
80/40	80	46	11,5	3,4	300
80/50	80	56	11,5	3,8	335
100/50	100	56	11,5	4,8	403

Way 3 с полкой

	A	B	C	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
60/40	60	46	27	3,2	300
60/50	60	56	27	3,6	335
80/40	80	46	27	4,1	362
80/50	80	56	27	4,5	403
100/50	100	56	27	5,5	471

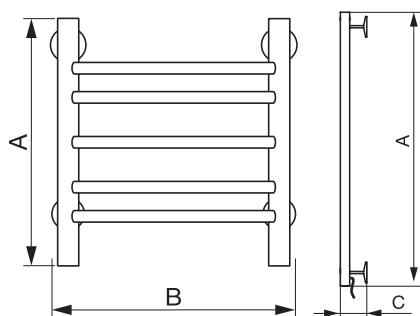

⚡ WAY 1



⚡ WAY 1
с полкой



⚡ WAY 2



⚡ WAY 2
с полкой



Материал

Цвет

Углеродистая сталь



Белый
матовый



Черный
матовый

Нержавеющая сталь



Хром

Подключение

Электрический ⚡

Два вида подключения
в комплекте

Крепления к стене, 4 шт.



ТЭН с сухим греющим кабелем

регулировка времени работы
и мощности нагрева

ТЭН



С вилкой



Скрытое

Универсальное
подключение



⚡ WAY 3



⚡ WAY 3

с полкой



WAY 1 / WAY 1
с полкой

Размер,см Перемычки

60/40	3+3
60/50	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
100/50	5+5

WAY 2 / WAY 2
с полкой

Размер,см Перемычки

60/40	3+3
60/50	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
100/50	5+5

WAY 3 / WAY 3
с полкой

Размер,см Перемычки

60/40	3+3
60/50	3+3
80/40	4+4
80/50	4+4
100/50	5+5

Материал

Цвет

Углеродистая сталь



Белый
матовый



Черный
матовый

Нержавеющая сталь



Хром

Подключение

Электрический ⚡

Два вида подключения
в комплекте

Крепления к стене, 4 шт.



ТЭН с сухим греющим кабелем

регулировка времени работы
и мощности нагрева

ТЭН



С вилкой



Скрытое

Универсальное
подключение





Полотенцесушители MyFrea

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ MyFrea:



гарантия 2 года;



номинальное напряжение
220 В $\pm 10\%$;



номинальная частота
электрического тока 50 Гц;



номинальная потребляемая
мощность 30 - 150 ВТ
в зависимости от модели;



температура поверхности
изделия 30 - 60 °C ± 5 °C;



степень влагозащиты IPX4;



время нагрева
полотенцесушителя 20-40 минут.

ВОДЯНЫЕ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ MyFrea:



гарантия 5 лет;



пищевая
нержавеющая сталь
AISI 304;



сварка по стандарту EN
10217-7 (метод TIG, лазер);



испытаны давлением
до 50 атмосфер.

Комплектация электрических полотенцесушителей «Лесенка» MyFrea:

- полотенцесушитель – 1 шт.;
- крепеж телескопический – 4 шт.;
- механический переключатель или регулятор мощности – 1 шт.

Комплектация водяных полотенцесушителей «Лесенка» MyFrea:

- полотенцесушитель водяной с внутренней резьбой – 1 шт.;
- заглушка с воздухоотводчиком – 2 шт.;
- крепеж телескопический – 2 шт.



**Маскировочный элемент для скрытого подключения электрического полотенцесушителя приобретается отдельно.*



MyParis



MyParis (Grand)

MyParis/MyParis (Grand)

Размер,см Перемычки

60/40	5
60/50	5
80/50	6
100/50	7

MyNewYork

Размер,см Перемычки

60/40	2+3+2
60/50	2+3+2
80/50	3+3+3
100/50	4+4+4



MyNewYork

Подключение

Цвет




Электрический ⚡

Водяной 💧

ТЭН

Универсальное

Боковое



Слева

Справа

32, 50 или 60 см



Белый матовый

Черный матовый

Античная бронза

Полировка




MyLondon



MyLondon (Grand)

Размер, см Перемычки

60/40	5
60/50	5
80/50	6
100/50	7

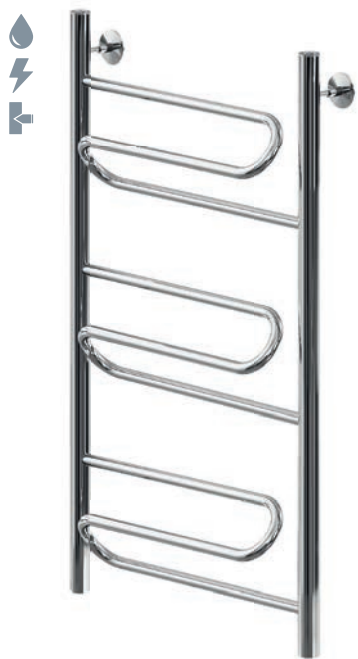

MyMilan



MyTokio

MyMilan

Размер, см Перемычки

60/40	2
60/50	2
80/50	3
100/50	4

MyTokio

Размер, см Перемычки

60/40	3+3
60/50	3+3
80/50	4+4
100/50	5+5

Подключение

Цвет


Электрический ⚡

Водяной 💧



ТЭН



Универсальное




Боковое



Слева

Справа

32, 50 или 60 см



Белый матовый



Черный матовый



Античная бронза



Полировка

*MyMale в размере 60/40, 60/50 - без бокового подключения.



MyMale



MyMale (Grand)

Размер, см Перемычки

60/40	5
60/50	5
80/50	6
100/50	7



MyDomingo



MyDomingo (Grand)

Размер, см Перемычки

60/40	5
60/50	5
80/50	6
100/50	7

Подключение

Цвет




Электрический ⚡

Водяной 💧

ТЭН

Универсальное


Боковое



Слева

Справа

32, 50 или 60 см



Белый матовый

Черный матовый

Античная бронза

Полировка



MyRio



MyRio (Grand)

Размер, см Перемычки

60/40	6
60/50	6
80/50	8
100/50	10



MyKito



MyKito (Grand)

Размер, см Перемычки

60/40	5
60/50	5
80/50	6
100/50	7

Подключение

Цвет




Электрический ⚡

Водяной 💧

ТЭН

Универсальное

Боковое



Белый матовый

Черный матовый

Античная бронза

Полировка

Слева Справа
32, 50 или 60 см

Фитинги для полотенцесушителей NIKA

Вентиль угловой крест для п/с, г/г



Артикул: 8501SCH1005

Размер 1"х3/4"

Тип Гайка/гайка

Вентиль угловой колп. для п/с, г/ш



Артикул: 8510SCH0405

Размер 3/4"х1/2"

Тип Гайка/штуцер

Вентиль угловой колп. для п/с, г/ш



Артикул: 8202SCH0405

Размер 3/4"х1/2"

Тип Гайка/штуцер

Вентиль угловой «крест», г/ш



Артикул: 8200SCH0405

Размер 3/4"х1/2"

Тип Гайка/штуцер

Вентиль прямой крест, г/г



Артикул: 8730SCH1010 8730SCH0510

Размер 1"х1" 3/4"х1"

Тип Гайка/гайка Гайка/гайка

Вентиль прямой колп, г/г



Артикул: 8830SCH1010 8830SCH1010

Размер 1"х1" 3/4"х1"

Тип Гайка/гайка Гайка/гайка

Фитинги для полотенцесушителей NIKA

Крючок для полотенцесушителя
квадратного профиля

Крючок для полотенцесушителя
круглого профиля (хром)

Артикул: SGHQ30-00



Артикул: SGHR32-00



Артикул: SGHQ30-01



Артикул: SGHR32-01



Артикул: SGHQ30-02



Артикул: SGHR32-02



Круглый элемент для скрытого
подключения (хром)

Артикул: SGTR1COVER







**Оптово-розничный
портал производителя:**

www.tdnika.com

- 1) Видеть оптовую и розничную цену;
- 2) Оформлять заказы через сайт;
- 3) Отслеживать этапы выполнения заказа.

**Обсудить условия сотрудничества
с отделом продаж:**

Тел.: +7 (495) 775-45-00

E-mail: info@pknika.com

108828, г. Москва, пос. Краснопахорское,
с. Красная Пахра, ул. Заводская, влд. 16, стр. 1,
этаж 1, пом. III, ком. 5-17

